

 **SKUPINA
HANUS**



Pogoni za sekcijna garažna vrata




HANUSPEED+

PARAMETRI

MODEL	HanuSpeed+ 6	HanuSpeed+ 10	HanuSpeed+ 12
Vhodna napetost	200-240V/110-127V,50-60Hz	200-240V/110-127V,50-60Hz	200-240V/110-127V,50-60Hz
Maks. površina vrat	10 m ²	15 m ²	18 m ²
Maks. dvižna sila	80 kg	100 kg	130 kg
Maks. hitrost odpiranja	160 mm/s 200 mm/s	160 mm/s 200 mm/s	160 mm/s
Maks. višina vrat	2400-5000 mm	2400-5000 mm	2400-5000 mm
Spodnji osnovni material	Kovina	Kovina	Kovina
Pogonski mehanizem	Vodilna letev na verigo	Vodilna letev na verigo	Vodilna letev na verigo
Osvetlitev	L.E.D.	L.E.D.	L.E.D.
Nastavitev spodnje in zgornje pozicije	Elektronska	Elektronska	Elektronska
Elektronika	Zaščita pred preobremenitvijo	Zaščita pred preobremenitvijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Frekvenca delovanja	433 MHZ/rolling koda	433 MHZ/rolling koda	433 MHZ/rolling koda
Mehko zaustavljanje	Da	Da	Da

Premium funkcije

- Integrirana baterija
- Nastavitev omejitve dviga
- Nastavitev povratne sile
- Alarm za vzdrževanje
- Nastavitev avtomatskega zapiranja (čas in višina)
- Upravljanje fotocelic
- Nastavitev hitrosti odpiranja
- Opozorilna lučka
- Integriran modul za osebni prehod
- Nastavitev časa ugašanja LED luči
- Prikazovalnik statusa vrat odprto / zaprto na daljincu

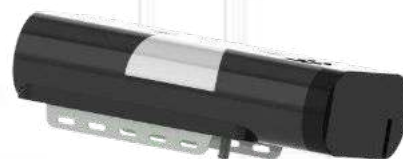



HANUSPEED

PARAMETRI

MODEL	HanuSpeed 6	HanuSpeed 10	HanuSpeed 12
Vhodna napetost	200-240 V/110-127 V, 50-60 Hz	200-240 V/110-127 V, 50-60 Hz	200-240 V/110-127 V, 50-60 Hz
Maks. površina vrat	10 m ²	15 m ²	18 m ²
Maks. dvižna sila	80 kg	100 kg	130 kg
Maks. hitrost odpiranja	160 mm/s 200 mm/s	160 mm/s 200 mm/s	160 mm/s
Maks. višina vrat	2400-5000 mm	2400-5000 mm	2400-5000 mm
Spodnji osnovni material	Kovina	Kovina	Kovina
Pogonski mehanizem	Vodilna letev na verigo	Vodilna letev na verigo	Vodilna letev na verigo
Osvetlitev	L.E.D.	L.E.D.	L.E.D.
Nastavitev spodnje in zgornje pozicije	Elektronska	Elektronska	Elektronska
Elektronika	Zaščita pred preobremenitvijo	Zaščita pred preobremenitvijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Frekvenca delovanja	433 MHZ/rolling koda	433 MHZ/rolling koda	433 MHZ/rolling koda
Mehko zaustavljanje	Da	Da	Da

Premium funkcije

- Nastavitev omejitve dviga
- Nastavitev povratne sile
- Alarm za vzdrževanje
- Nastavitev avtomatskega zapiranja (čas in višina)
- Upravljanje fotocelic
- Nastavitev hitrosti odpiranja
- Opozorilna lučka
- Integriran modul za osebni prehod
- Nastavitev časa ugašanja LED luči
- Prikazovalnik statusa vrat odprto / zaprto na daljincu





Sestavite svoja idealna garažna vrata s pomočjo našega Konfiguratorja ali nas kontaktirajte.

[KONFIGURATOR →](#)

[KONTAKT →](#)

SKUPINA HANUS, d.o.o.
Laznica 78, 2341 Limbuš

 **+386 51 899 990**
 **prodaja@hanus.si**
 **www.hanus.si**